

ワンランク上のインテリアが実現！

メッシュハンギングラック



材料

- ・ラスティーパネル 430mm×555mm
- ・BRIWAX ミディアムブラウン
- ・アイアンペイント 200ml アイアンブラック
- ・ゴリラウッドグルー 118ml 木工用強力接着剤
- ・Sカン 50 黒
- ・Sカン 100 黒
- ・パナソニックライティング吊りフック
- ・二丁鎌毛引
- ・ミニビス 38mm・25mm

※電動ドリルドライバー・サンダー・差し金・スポンジ等

【杉材 無地上小節 2000×16.5×40mm】 … 1本

① 590×16.5×40mm …2本



【杉材 無地上小節 2000×16.5×40mm】 … 1本

② 432×16.5×40mm …2本



【杉材 無地上小節 2000×15×15mm】 …1本

③ 525×15×15mm …2本

④ 432×15×15mm …2本



【鉄カラーリンク C 黒】 60cm …2本

【ライティングライト吊フック】 2個

作り方

step

塗装

01

サイズにカットした木材の角をミニカンナやサンダーで面取りをしたら、塗装をする。材料①、②は BRIWAX ミディアムブラウンで全体を塗装。③、④はアイアンペイント アイアンブラックで塗装をしたら、乾燥させる。乾燥時間は塗料によって違うのでパッケージの使用方法をよく見ること。



ワンランク上のインテリアが実現！


メッシュハンギングラック

step

組み立て

02

塗料が乾いたら、材料の①、②を図のように組み、外枠を作る。
接合部分には木工用接着剤を忘れずに！
外枠の組み立てができたなら、枠の内側の下から 10mm あがったところに
材料③、④を取り付ける。
この時 10mm の墨付けをするのに毛引きを使うと楽に墨付けができる。
先程同様、木工用接着剤は忘れずに塗りましょう。

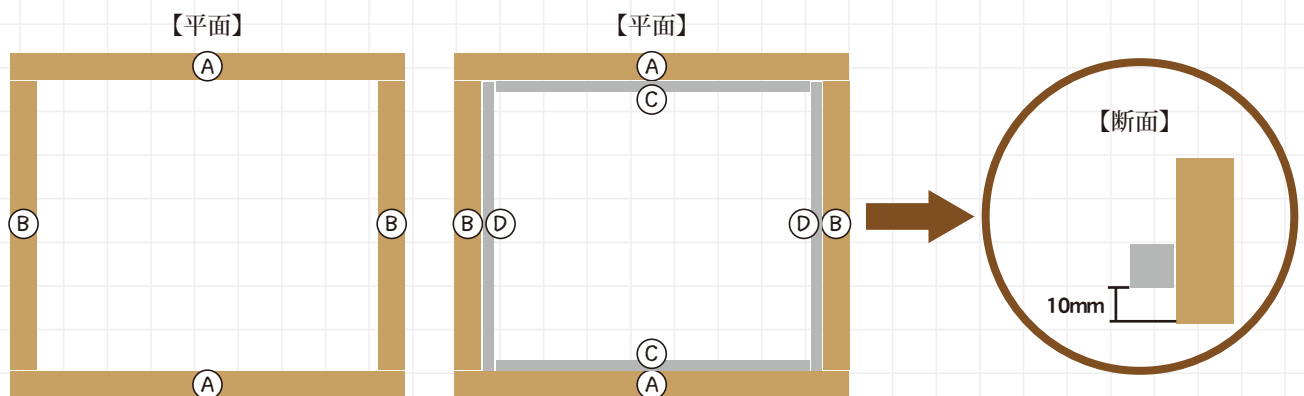

step

仕上げ

03

天井のライティングバーにライティングライト吊りフックを2つ取り付ける。
吊フックの間隔は、約 60cm位。枠にラスティーパネルを上から入れ、
枠の四隅に S カン 100 とカラーリンクを取り付け、吊フックに掛けたら完成！

【Point】

S カンについているキャップを外さないとカラーリンクに通すことができないので、
外してから通しましょう。

また S カンが枠にうまくかからないときは、手で少し広げてか掛けましょう。

