

木製マガジンラック




材料

- BRIWAX 370g ラスティックパイン
- 裁ほう上手 45g
- 染めQ ロイヤルグレー
- スプレーのり 55
- 組ねじ 4.5×30mm
- 竹用ドリル 12mm
- 竹用ドリル 5mm

※卓上ボール盤・サンダー・スポンジ・キャンバス生地・アイロン
 ・パームたわし・ステンシルシート・木工用接着剤・差し金・ハサミ
 ・布コロナマーカー・紐 (4mm)

- 桧材 1820×18×18mm …1本
- A 400×18×18mm …4本



- キャンバス生地 1m×1m …1枚
- 750×370mm …1枚

- 米ヒバ丸棒 1820×12φ …1本
- B 370×12φ …4本



作り方


step

脚パーツの座掘りと穴あけ

01



材料Aをサイズにカットしたら、図のように上下に竹用ドリル12mmで、9mmの深さの座掘りをする。次に中心に3mmの深さで座掘りをしたところに5mmの貫通穴をあける。座掘りをするときは、正確に深さを決めることができる卓上ボール盤を使うと便利。穴あけをしたら、サンダーなどで面取りをし、両端の角を丸みが出るように削る。

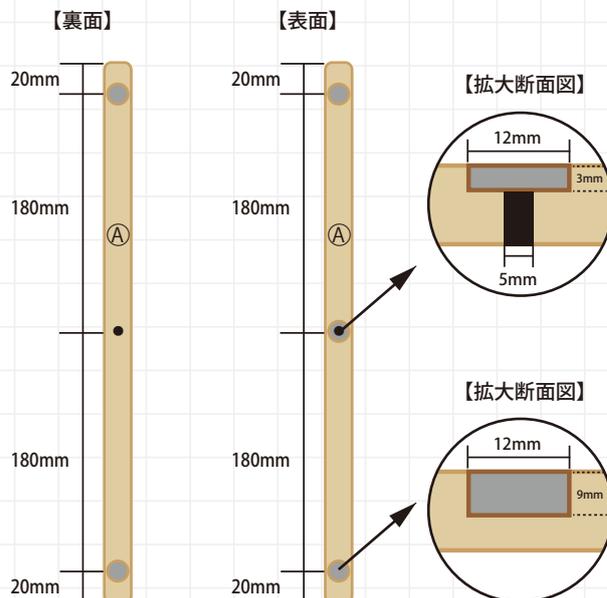

布と木の組み合わせがおしゃれな


木製マガジンラック

step

02

丸棒の加工～塗装

サイズにカットした材料⑧のうち 2本に図の位置で5mmの穴をあける。次に加工した材料④、⑧を BRIWAX で塗装する。塗装後、15～30分ほど置いたらパームたわしで磨きウエスなどで拭きあげる。

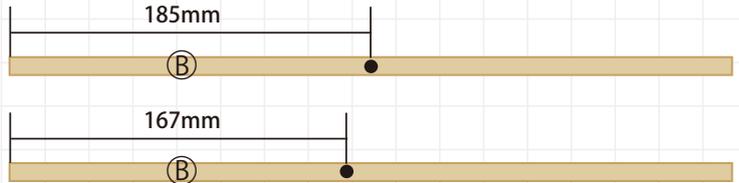


step

03

キャンバス生地 of 加工～ステンシル加工

キャンバス生地をサイズにカットし、裁ほう上手を使って図のように加工する。この時のりしろ①、②は15mm ずつ折り返し接着、③は丸棒を通す隙間をあけて折り返したら接着する。加工ができれば、ステンシルシートの裏にスプレーのりを吹き付け、キャンバス生地に貼りつけ固定する。固定ができれば、その他の部分を養生し染めQ(ロイヤルグレー)でスプレーをする。

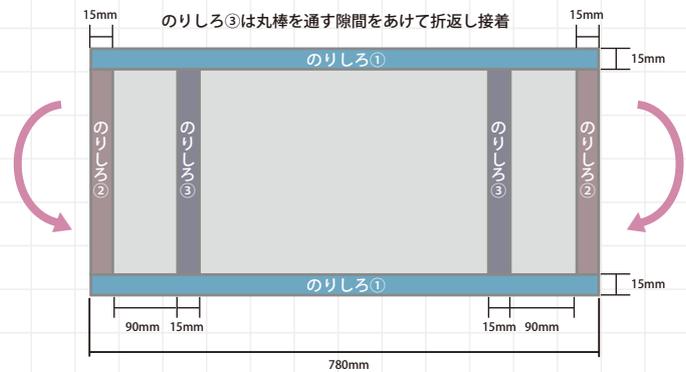

step

04

組み立て

材料④の一組を組ねじで固定、丸棒⑧を画像のように取り付ける。取り付けができれば、キャンバス生地を穴の開いていない丸棒に差し込み、もう片方の脚を組ねじで組み立てたら取り付ける。この時、丸棒は木工用接着剤を使って取り付ける。最後に材料⑧にあけた穴に紐を通し、安定するところまで脚を広げ紐を縛って固定したら完成。



【正面図】

