

# プランタースタンド



## 材料

- マットペイント 0.2L フレンチグレー
- 未晒し蜜蝋ワックス 100ml A タイプ
- ゴリラ 木工用強力接着剤 118ml
- ソーガイド F 鋸セット
- 筋毛引
- 手作りのみ 平 15mm
- ジグソー PST800PEL
- 算数コンパス鉛筆用 ライトブルー

※かなづち、ミニかんな、スポンジ、ハケ、サンダー、クランプ、ウエス等

- 桧材 1820×18×18mm …1本  
 (A) 180×18×18mm …2本 (B) 300×18×18mm …4本



- シナ合板 600×300×9mm …1枚



## 作り方

step

### 接合部をつくる

01

桧材 (A) と (B) に図のように墨付けをする。ソーガイドを使って墨付けした部分に切り込みを入れる。のみ (15mm) を使って余分な部分を落とす。

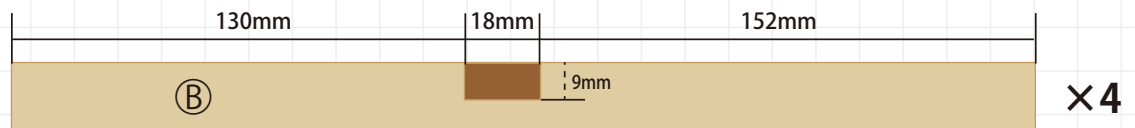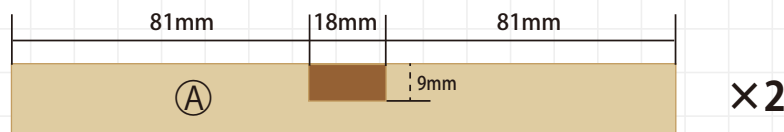

#### <POINT>

のみを入れる前に、墨付けをした幅の内側に細かく切れ込みを入れておくと、きれいに落とせる。

# プランタースタンド

step

## 脚の部分を組み立てる①

02

ミニカンナやサンダーを使って面取りをした桧材 (A) を、十字に組み合わせる。接合部には木工用接着剤を塗り、接着剤が固まるまでおいておく。接合部分がきつかったら、あて木の上からかなづちで叩いてはめ込む。



step

## 脚の部分を組み立てる②

03

固定した桧材 (A) と桧材 (B) の接合部を、STEP2 と同様に面取り後、接着剤を使用し固定、組み立てる。



step

## 合板をカットし受け板をつくる

04

シナ合板にコンパスで 160φの円を描き、ジグソーで線に沿ってシナ合板をカットする。  
サンダーなどで形を整え、ささくれがあれば一緒に削り落とす。



step

## 塗装する

05

受け板の木口をマスキングテープで養生し、ハケを使って片面にマットペイント (フレンチグレー) を塗り、乾かす。脚の木口にも余分な所に塗料が付かないようにマスキングし、マットペイントを塗り、乾かす。塗料が乾いたら、脚の塗装していない部分にスポンジで蜜蝋ワックスを塗る。ウエスで乾拭したら完成。

