

# 折りたたみフードスタンド



## 材料

- ブラック丸棒脚 6×180mm 388 円
- マットペイントスプレー 300ml ブラック 978 円
- アロンアルファ No.3 20g 878 円
- ボンド木工用速乾 50g 128 円
- 未晒し蜜蝋ワックス 100ml A タイプ 1,350 円
- サラタッピング 黒 3×10mm 148 円
- ジグソー PST800PEL 14,200 円
- 自由錐 K 型 硬質材用 K-150 1492 3,880 円
- ステンシェラカップ 320ml 螺旋仕上 UH-0048 980 円
- 重宝 裏面 cm 目盛 シルバー 50cm(差し金) 3,980 円


※ミニかんな、充電式インパクトドライバー、サンダー、スポンジ、ウエス、卓上ボール盤等

- MDF ボード 600×300×12mm …1 枚
- 440×210×12mm …1枚




- 桧材 600×30×9mm …1 本

① 190×30×9mm …2本



- 桧材 600×9×9mm …2 本

② 190×9×9mm …4本




## 作り方

step

### 01 MDFボードに穴をあける

卓上ボール盤に、自由錐を 110φでセットし、サイズにカットしたMDF ボードに、図1の位置で穴を2つあける。

01

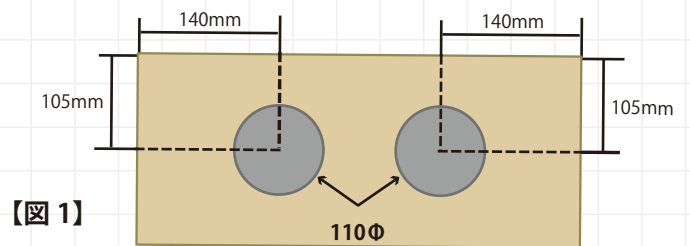

【図1】

step


### 02 MDF ボードをカットする

穴をあけた MDF ボードに、図2を参照して4か所に分けて差し金で緩やかな曲線を描くように墨付けをする。

差し金はMDFボードの中央の位置から端に向かって曲げて線を引く。

一人で墨付けをする時は、差し金の片側を固定すると線を引きやすい。墨付けをしたらジグソーでカットする。

02

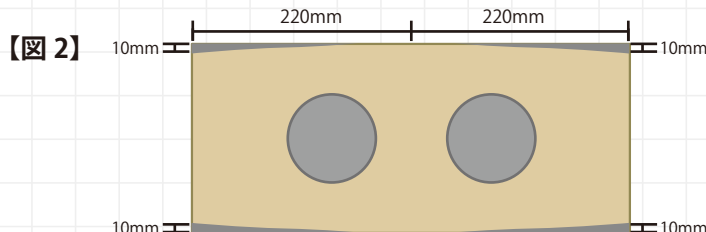

【図2】



愛犬のご飯タイムが待ち遠しくなる

# 折りたたみフードスタンド

step

## 03 桧材を接着、塗装する

03

瞬間接着剤と木工用接着剤を併用して、図3のように材料(A)に材料(B)をコの字型になるように接着する。これを2セット作り、ミニかんなどサンダーを使い面取りをしておく。

【図3 (断面図)】



×2 セット



マットペイントスプレー(ブラック)で、MDFボードを塗装する。  
スプレー塗装を行うときは、必ず屋外または換気の良い場所で行うこと。  
桧材は、蜜蝋ワックスをスポンジで全体に薄く伸ばし、ウエスなどで拭き上げる。

step

## 04 組み立てし足を取り付ける

04

STEP3で加工した桧材を、瞬間接着剤と木工用接着剤を併用してMDFボードの両端に取り付ける。  
折りたたんだ時に脚が納まるようにブラック丸棒脚を配置し、サラタッピングビス10mmで固定する。  
MDFボードの穴にシェラカップをセットする。

