

ハモニカーボを通して、中身が優しく映る。

# 卓上アップドアキャビネットを作ろう!



## 材料

- ・SPF 1×8材 (1820×184×19mm)
  - 277mm
  - 40mm
  - 40mm
  - 188mm
- ・ラワンベニヤ (1820×910×4mm)
- ・ハモニカーボ透明 (1820×910×3mm)
- ・スリムネジ (60mm・45mm) ・丁番 (38mm) …2個
- ・トラスタッピング (3×16) ・つまみ…1個
- ・マグネットキャッチ


概算費用 4,500円 ※接着剤、塗料代は除く

## 作り方

step

### 01 墨付け&穴あけ


図の通り墨付けをし、ダボ錐(8mm)で穴あけをする。

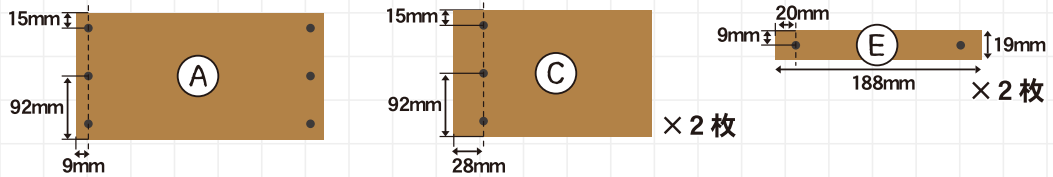

step

### 02 組み立て

右図の通り組み立てる。組み立てができたなら、木ダボでダボ穴を埋める。穴から飛び出した木ダボをダボ切りノコで切る。

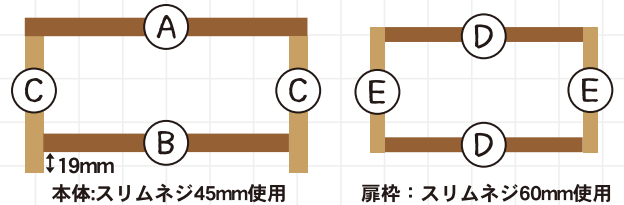

step

### 03 塗装


本体、扉枠、背板をお好みの塗料で塗装する。



step

### 04 扉・背板の取付け①

右図の通り、本体に背板を取り付ける。次に、ハモニカーボに下穴をあける。

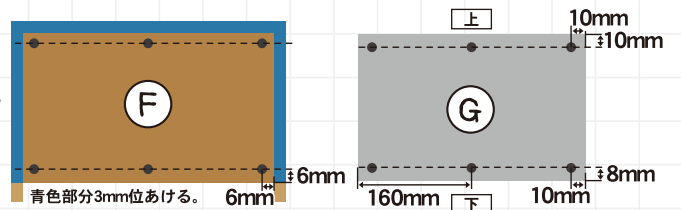

step

### 05 扉・背板の取付け②

扉枠につまみを取付ける為の5mm穴をあけ、ハモニカーボとつまみを取付ける。丁番とマグネットキャッチを取付けたら完成!

